

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2001-052723

(43)Date of publication of application : 23.02.2001

(51)Int.Cl.

H01M 8/02

H01M 8/10

(21)Application number : 11-229470

(71)Applicant : HONDA MOTOR CO LTD

(22)Date of filing : 13.08.1999


(72)Inventor : FUJII YOSUKE
SUZUKI SEIJI

(54) FUEL CELL STACK

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To surely remove water produced without partially reducing the flow velocity of fluid, when the fluid flowing along a passage groove is turned back within a separator face.

SOLUTION: First gas passage grooves 44a-44f in communication with an oxidizer gas inlet 36a and second gas passage grooves 46a-46c in communication with an oxidizer gas outlet 36b, which are merged with the first gas passage grooves 44a-44f, are provided on the face 14a of a first separator 14, and first communicating passages 52a-52e and second communicating passages 54a, 54b enabling air flow are provided at the first and second folded positions 48, 50 of the first gas passage grooves 44a-44f and the second gas grooves 46a-46c.

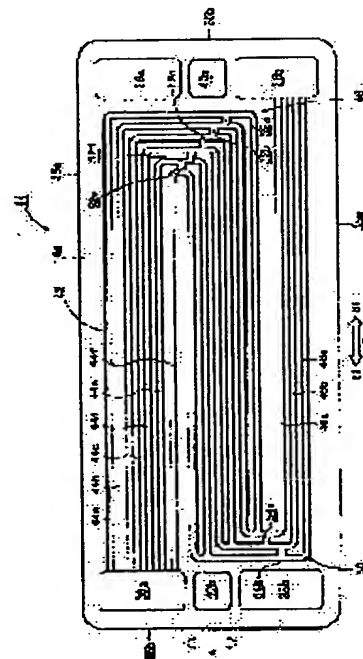

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2001-52723

(P2001-52723A)

(43)公開日 平成13年2月23日(2001.2.23)

(51)IntCl.⁷

H 0 1 M 8/02

識別記号

F I

H 0 1 M 8/02

テマコード(参考)

R 5 H 0 2 6

P

8/10

8/10

審査請求 未請求 請求項の数2 O L (全9頁)

(21)出願番号

特願平11-229470

(22)出願日

平成11年8月13日(1999.8.13)

(71)出願人 000005326

本田技研工業株式会社

東京都港区南青山二丁目1番1号

(72)発明者 藤井 洋介

埼玉県和光市中央1丁目4番1号 株式会社
本田技術研究所内

(72)発明者 鈴木 征治

埼玉県和光市中央1丁目4番1号 株式会社
本田技術研究所内

(74)代理人 100077665

弁理士 千葉 剛宏 (外1名)


Fターム(参考) 5H026 AA06 CC03

(54)【発明の名称】 燃料電池スタック

(57)【要約】

【課題】セパレータの面内で流路溝に沿って流れる流体が折り返す際に、前記流体の流速が部分的に低下することがなく、生成水を確実に除去することを可能にする。

【解決手段】第1セパレータ14の面14aには、酸化剤ガス入口36aに連通する第1ガス流路溝44a～44fと、前記第1ガス流路溝44a～44fが合流して酸化剤ガス出口36bに連通する第2ガス流路溝46a～46cとが設けられるとともに、前記第1ガス流路溝44a～44fと前記第2ガス流路溝46a～46cの第1および第2折り返し部位48、50には、空気の流通を可能にする第1連通路52a～52eおよび第2連通路54a、54bが設けられる。

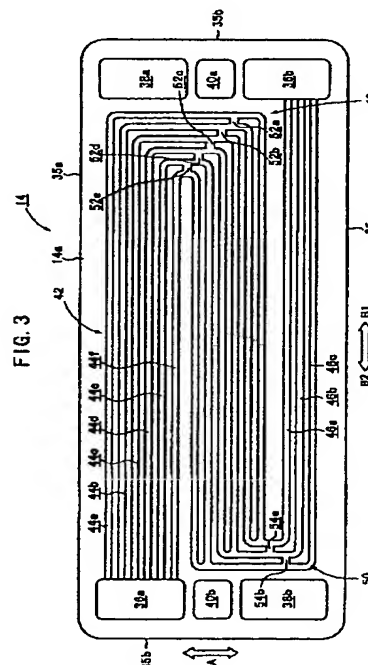

【特許請求の範囲】

【請求項 1】電解質をアノード側電極とカソード側電極とで挟んで構成される単位燃料電池セルを、セパレータを介して複数個積層した燃料電池スタックであって、前記セパレータの面内には、前記アノード側電極に供給される燃料ガスまたは前記カソード側電極に供給される酸化剤ガスのうち、少なくともいずれか一方を含む流体を流す複数本の流路溝が設けられるとともに、前記流路溝は、前記セパレータの面内で折り返し部位を有し、前記折り返し部位には、互いに隣接する前記流路溝間で前記流体の流通を可能にするための連通路が設けられることを特徴とする燃料電池スタック。

【請求項 2】請求項 1 記載の燃料電池スタックにおいて、前記流路溝は、ガス出口側の溝本数がガス入口側の溝本数よりも減少するように設定されることを特徴とする燃料電池スタック。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、電解質をアノード側電極とカソード側電極とで挟んで構成される単位燃料電池セルを、セパレータを介して複数個積層した燃料電池スタックに関する。

【0002】

【従来の技術】例えば、固体高分子型燃料電池は、高分子イオン交換膜（陽イオン交換膜）からなる電解質の両側にそれぞれアノード側電極およびカソード側電極を対設して構成された単位燃料電池セルを、セパレータによって挟持することにより構成されている。この固体高分子型燃料電池は、通常、単位燃料電池セルおよびセパレータを所定数だけ積層することにより、燃料電池スタックとして使用されている。

【0003】この種の燃料電池において、アノード側電極に供給された燃料ガス、例えば、水素ガスは、触媒電極上で水素イオン化され、適度に加湿された電解質を介してカソード側電極側へと移動する。その間に生じた電子が外部回路に取り出され、直流の電気エネルギーとして利用される。カソード側電極には、酸化剤ガス、例えば、酸素ガスあるいは空気が供給されているために、このカソード側電極において、前記水素イオン、前記電子および酸素ガスが反応して水が生成される。

【0004】ところで、アノード側電極およびカソード側電極にそれぞれ燃料ガスおよび酸化剤ガスを供給するために、通常、触媒電極層（電極面）に導電性を有する多孔質層、例えば、多孔質カーボンペーパーがセパレータにより挟持されるとともに、各セパレータの互いに対向する面には、均一な幅寸法に設定された 1 本または複数本のガス流路が設けられている。

【0005】例えば、米国特許第 5,547,776 号に開示されている燃料電池スタックでは、図 10 に示すように、プレート 1 に酸化剤ガス用開口 2 および出口開

口 3 が貫通形成されるとともに、このプレート 1 の面 4 には、前記開口 2 および前記出口開口 3 を連通する複数本の流路溝 5a～5f が蛇行するように形成されている。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】ところで、流路溝 5a～5f は面 4 内で蛇行しているため、プレート 1 の両側部側に対応して複数の折り返し部位 6 が設けられている。しかしながら、折り返し部位 6 では、外側の流路溝 5a が比較的大きな曲率を有するものの、内側の流路溝 5f や 5e では、曲率が相当に小さなものとなっている。従って、折り返し部位 6 の内側（流路溝 5f 側）と外側（流路溝 5a 側）で圧損が異なり、前記内側でガスが流れ難くなってしまう。

【0007】これにより、特に、内側の流路溝 5f や 5e でガス流速が著しく下がってしまい、この流路溝 5f や 5e から生成水を除去することが困難なものになっている。この生成水が多孔質層に蓄積されると、燃料ガスおよび酸化剤ガスの触媒電極層への拡散性が低下し、発電性能が著しく悪くなるという問題が指摘されている。

【0008】本発明はこの種の問題を解決するものであり、簡単な構成でセパレータ面内でのガスの流通性を有効に向上させるとともに、良好な排水性を確保することが可能な燃料電池スタックを提供することを目的とする。

【0009】

【課題を解決するための手段】本発明の請求項 1 に係る燃料電池スタックでは、セパレータの面内に燃料ガスまたは酸化剤ガスのうち、少なくともいずれか一方を含む流体を流す複数本の流路溝が設けられ、前記流路溝が前記セパレータの面内で折り返し部位を有するとともに、前記折り返し部位には、互いに隣接する前記流路溝間で前記流体の流通を可能にするための連通路が設けられている。

【0010】このため、複数本の流路溝が折り返し部位で折り返す際に、流体が連通路を介して各流路溝間を流通することができ、前記折り返し部位で内側と外側の流路圧損を均一化することが可能になり、流体が円滑に流れることになる。従って、流体の流速が低下することによる生成水の除去不良を確実に阻止することができる。

【0011】しかも、内側の流路溝に供給された流体が、連通路を介して他の流路溝に導入されるため、全流路溝で流速の低下を有効に阻止して生成水の除去処理が円滑かつ確実に遂行されるとともに、セパレータ面内を流通する流体の流れが均一化されるため、このセパレータ面内の反応が均一になり、発電性能を良好に維持することが可能になる。

【0012】また、請求項 2 に係る燃料電池スタックでは、ガス入口側の流路溝の本数よりもガス出口側の流路溝の本数が削減されるため、ガス出口側での流速を増加

させることができる。これにより、ガス出口側において増加した流速によって、生成水の除去作業が一層有効に遂行される。

【0013】

【発明の実施の形態】図1は、本発明の第1の実施形態に係る燃料電池スタック10の要部分解斜視図であり、図2は、前記燃料電池スタック10の概略縦断面説明図である。

【0014】燃料電池スタック10は、単位燃料電池セル12と、この単位燃料電池セル12を挟持する第1および第2セパレータ14、16とを備え、必要に応じてこれらが複数組だけ積層されている。燃料電池スタック10は、全体として直方体状を有しており、例えば、短辺方向（矢印A方向）が重力方向に指向するとともに、長辺方向（矢印B方向）が水平方向に指向して配置される。

【0015】単位燃料電池セル12は、固体高分子電解質膜18と、この電解質膜18を挟んで配設されるカソード側電極20およびアノード側電極22とを有するとともに、前記カソード側電極20および前記アノード側電極22には、例えば、多孔質層である多孔質カーボンペーパー等からなる第1および第2ガス拡散層24、26が配設される。

【0016】単位燃料電池セル12の両側には、第1および第2ガスカート28、30が設けられ、前記第1ガスカート28は、カソード側電極20および第1ガス拡散層24を収納するための大きな開口部32を有する一方、前記第2ガスカート30は、アノード側電極22および第2ガス拡散層26を収納するための大きな開口部34を有する。単位燃料電池セル12と第1および第2ガスカート28、30とが、第1および第2セパレータ14、16によって挟持される。

【0017】図1および図3に示すように、第1セパレータ14は、カソード側電極20に対向する面14aおよび反対側の面14bが長方形状に設定されており、例えば、長辺35aが水平方向に指向するとともに、短辺35bが重力方向に指向して配置される。

【0018】第1セパレータ14の短辺35b側の両端縁部上部側には、酸素ガスまたは空気である酸化剤ガスを通過させるための酸化剤ガス入口36aと、水素ガス等の燃料ガスを通過させるための燃料ガス入口38aとが上下方向に長尺形状を有して設けられる。第1セパレータ14の短辺35b側の両端縁部略中央側には、純水やエチレングリコールやオイル等の冷却媒体を通過させるための冷却媒体入口40aおよび冷却媒体出口40bが設けられるとともに、前記第1セパレータ14の短辺35b側の両端縁部下部側には、酸化剤ガス出口36bと燃料ガス出口38bとが酸化剤ガス入口36aおよび燃料ガス入口38aとは対角の位置にかつ上下方向に長尺形状を有して設けられている。

【0019】第1セパレータ14の面14aには、酸化剤ガス入口36aと酸化剤ガス出口36bとに連通する酸化剤ガス流路42が形成される。酸化剤ガス流路42は、複数本、例えば、6本の第1ガス流路溝44a～44fを備えており、前記第1ガス流路溝44a～44fの一端側が酸化剤ガス入口36aに連通する。

【0020】第1ガス流路溝44a～44fは、酸化剤ガス入口36a側から燃料ガス入口38a側に向かって水平方向（矢印B方向）に延在した後、下方（矢印A方向）に屈曲し、さらに冷却媒体入口40a側から冷却媒体出口40b側に向かって水平方向に延在する。冷却媒体出口40bの近傍では、第1ガス流路溝44a～44fが2本ずつ第2ガス流路溝46a～46cに合流するとともに、前記第2ガス流路溝46a～46cは、水平方向に延在して酸化剤ガス出口36bに連通する。

【0021】酸化剤ガス流路42は、6本の第1ガス流路溝44a～44fが互いに略同一の間隔を有して折り返す第1折り返し部位48と、第1ガス流路溝44a～44fが3本の第2ガス流路溝46a～46cに合流した後、互いに所定の間隔を有して折り返す第2折り返し部位50とを有する。

【0022】第1折り返し部位48には、鉛直方向に延在する入口側の第1ガス流路溝44a～44f間で酸化剤ガスの流通を可能にするための第1連通路52a～52eが設けられる。第1連通路52a～52eは、酸化剤ガスの流れ方向下流側から上流側にそれぞれ所定の距離ずつ離間して設けられている。第1連通路52aは、最外周側に位置する第1ガス流路溝44a、44bを互いに連通する一方、第1連通路52eは、最内周側に位置する第1ガス流路溝44f、44eを互いに連通している。

【0023】第2折り返し部位50には、鉛直方向に延在する入口側の第2ガス流路溝46a～46c間で酸化剤ガスの流通を可能にするための第2連通路54a、54bが設けられる。最内周側に位置する第2ガス流路溝46aと46bを連通する第2連通路54aは、最外周側に位置する第2ガス流路溝46cと46bを連通する第2連通路54bよりも、酸化剤ガスの流れ方向上流側に所定距離だけ離間して設けられている。

【0024】図1に示すように、第2セパレータ16は長方形状に形成されており、この第2セパレータ16の短辺側の両端縁部上部側には、酸化剤ガス入口62aおよび燃料ガス入口64aが貫通形成されるとともに、その両端縁部略中央部には、冷却媒体入口66aおよび冷却媒体出口66bが貫通形成される。第2セパレータ16の短辺側の両端縁部下部側には、酸化剤ガス出口62bおよび燃料ガス出口64bが酸化剤ガス入口62aおよび燃料ガス入口64aと対角位置になるように貫通形成されている。

【0025】第2セパレータ16のアノード側電極22

に対向する面 16a には、図 2 に示すように、燃料ガス入口 64a と燃料ガス出口 64b とを連通する燃料ガス流路 68 が形成される。燃料ガス流路 68 は、酸化剤ガス流路 42 と同様に構成されており、同一の構成要素には同一の参照符号を付して、その詳細な説明は省略する。

【0026】図 1 および図 4 に示すように、第 2 セパレータ 16 の面 16a とは反対側の面 16b には、冷却媒体入口 66a と冷却媒体出口 66b とに連通して冷却媒体流路 70a ~ 70d が設けられる。冷却媒体流路 70a ~ 70d は、冷却媒体入口 66a および冷却媒体出口 66b に連通するそれぞれ 1 本の主流路溝 72a、72b を備えるとともに、前記主流路溝 72a、72b 間には、複数本、例えば、4 本の分岐流路溝 74 が互いに平行にかつ所定間隔ずつ離間し水平方向に延在して設けられている。

【0027】このように構成される第 1 の実施形態に係る燃料電池スタック 10 の動作について、以下に説明する。

【0028】燃料電池スタック 10 内には、燃料ガス（例えば、炭化水素を改質した水素を含むガス）が供給されるとともに、酸化剤ガスとして空気または酸素ガス（以下、単に空気という）が供給される。この空気は、第 1 セパレータ 14 の酸化剤ガス入口 36a から酸化剤ガス流路 42 に導入される。図 3 に示すように、酸化剤ガス流路 42 に供給された空気は、まず、第 1 ガス流路溝 44a ~ 44f に導入されて第 1 セパレータ 14 の面 14a の長辺方向（矢印 B 方向）に沿って蛇行しながら重力方向に移動する。

【0029】その際、空気中の酸素ガスは、第 1 ガス拡散層 24 を通って単位燃料電池セル 12 のカソード側電極 20 に供給される。そして、未使用の空気は、第 1 ガス流路溝 44a ~ 44f を通って第 2 ガス流路溝 46a ~ 46c に合流されて矢印 B 方向に移動しながらカソード側電極 20 に供給される一方、残余の空気が酸化剤ガス出口 36b から排出される。

【0030】この場合、酸化剤ガス入口 36a に連通する 6 本の第 1 ガス流路溝 44a ~ 44f が、水平方向一方（図 3 中、矢印 B 1 方向）に延在した後に第 1 折り返し部位 48 で折り返して水平方向他方（図 3 中、矢印 B 2 方向）に延在している。ここで、第 1 折り返し部位 48 の最外周に位置する第 1 ガス流路溝 44a は、角度がそれぞれ 90° の折り返しを 2 つ有しかつ各折り返し間に比較的長い流路長が設けられている。このため、第 1 ガス流路溝 44a を流れる酸化剤ガスは、比較的円滑に第 1 折り返し部位 48 を通過することができる。

【0031】一方、第 1 折り返し部位 48 の最内周に位置する第 1 ガス流路溝 44f は、實際上、180° の角度にわたって 1 回折り返されている。従って、第 1 ガス流路溝 44f では、第 1 ガス流路溝 44a に比べて流路

圧損が相当に大きなものになってしまう。

【0032】そこで、第 1 の実施形態では、第 1 折り返し部位 48 の入口側に、互いに隣接する第 1 ガス流路溝 44a ~ 44f 間を連通する第 1 連通路 52a ~ 52e が設けられている。このため、図 5 に示すように、第 1 ガス流路溝 44f に供給されて第 1 折り返し部位 48 で角度 90° だけ折り返された空気の一部は、第 1 連通路 52e を介して第 1 ガス流路溝 44e に流れることができる。

10 【0033】同様に、第 1 ガス流路溝 44e を通って第 1 折り返し部位 48 で角度 90° だけ折り返された空気は、その一部が第 1 連通路 52d を通って第 1 ガス流路溝 44d に導入される。さらに、第 1 ガス流路溝 44d を流れる空気の一部は、第 1 折り返し部位 48 の入口側で第 1 連通路 52c を介して第 1 ガス流路溝 44c に、この第 1 ガス流路溝 44c を流れる空気の一部は、第 1 連通路 52b を介して第 1 ガス流路溝 44b に、この第 1 ガス流路溝 44b を流れる空気の一部は、第 1 連通路 52a を介して第 1 ガス流路溝 44a に、それぞれ導入される。

20 【0034】このため、第 1 折り返し部位 48 の内側（第 1 ガス流路溝 44f）と外側（第 1 ガス流路溝 44a）とで圧損が異なることがなく、第 1 ガス流路溝 44a ~ 44f の圧損を均一化することができ、全体にわたって流速を均一化して生成水を確実かつ円滑に排出することが可能になるという効果が得られる。さらに、第 1 セパレータ 14 の面 14a 内にわたって空気の流れが均一化されるため、発電面内での反応が均一に行われ、発電性能を良好に維持することができるという利点がある。

30 【0035】第 2 折り返し部位 50 では、同様に内側の第 2 ガス流路溝 46a を流れる空気の一部が、この第 2 折り返し部位 50 の入口側で第 2 連通路 54a から第 2 ガス流路溝 46b に導入されるとともに、この第 2 ガス流路溝 46b を流れる空気の一部が、前記第 2 折り返し部位 50 の入口側で第 2 連通路 54b を通って外側の第 2 ガス流路溝 46c に導入される。従って、空気が第 2 ガス流路溝 46a ~ 46c 内を所望の流速を維持して均一に流れるため、生成水の除去が確実に遂行される。

40 【0036】さらに、第 2 折り返し部位 50 では、6 本の第 1 ガス流路溝 44a ~ 44f が、3 本の第 2 ガス流路溝 46a ~ 46c に合流された後に折り返されている。このため、特に第 2 折り返し部位 50 では、流路圧損が相当に大きくなり、空気の流れが不均一になり易い。そこで、第 2 折り返し部位 50 に、鉛直方向に延在する入口側の第 2 ガス流路溝 46a ~ 46c 間で酸化剤ガスの流通を可能にするための第 2 連通路 54a、54b を設けることにより、前記第 2 ガス流路溝 46a ~ 46c の圧損を確実に均一化することができ、空気を円滑かつ均一に流すことが可能になる。

【0037】しかも、酸化剤ガス入口 36a 側で 6 本の第 1 ガス流路溝 44a～44f が、酸化剤ガス出口 36b 側で 3 本の第 2 ガス流路溝 46a～46c に合流して溝本数を半減させている。これにより、酸化剤ガス出口 36b 近傍での空気の流速を増加させることができ、この酸化剤ガス出口 36b から生成水を一層有効に除去することが可能になる。このため、第 1 セパレータ 14 の面 14a 内において、ガス供給不足による濃度過電圧の増加を防止することができ、燃料電池スタック 10 を安定して運転することが可能になるという利点がある。

【0038】ところで、第 2 セパレータ 16 では、燃料ガス入口 64a から燃料ガス流路 68 に供給された燃料ガスが、面 16a に沿って水平方向に蛇行しながら重力方向に移動する。その際、酸化剤ガス流路 42 に供給された空気と同様に、燃料ガス中の水素ガスが第 2 ガス拡散層 26 からアノード側電極 22 に供給される一方、未使用の燃料ガスが燃料ガス出口 64b から排出される。

【0039】その際、燃料ガス流路 68 には、燃料ガスに加湿用に添加した水分が結露した水や、カソード側電極 20 側での生成水が電解質膜 18 を透過した水が存在し易い。しかしながら、第 2 セパレータ 16 の面 16a に形成された燃料ガス流路 68 は、酸化剤ガス流路 42 と同様に構成されており、この燃料ガス流路 68 全体において燃料ガスの流速を均一化することができ、水の除去が確実に遂行されるという効果が得られる。

【0040】また、燃料電池スタック 10 には冷却媒体が供給されており、この冷却媒体は、第 1 および第 2 セパレータ 14、16 の冷却媒体入口 40a、66a に供給される。図 4 に示すように、第 2 セパレータ 16 の冷却媒体入口 66a に供給された冷却媒体は、冷却媒体流路 70a～70d を構成する各主流路溝 72a に導入され、前記主流路溝 72a に沿って上方向、水平方向および下方向に向かって流れる。冷却媒体は、それぞれの主流路溝 72a から分岐された複数の分岐流路溝 74 に導入され、前記分岐流路溝 74 に沿って面 16b 内の略全面にわたり水平方向に流れた後、前記分岐流路溝 74 が合流する主流路溝 72b を通って冷却媒体出口 66b から排出される。

【0041】図 6 は、本発明の第 2 の実施形態に係る燃料電池スタックを構成する第 1 セパレータ 76 の面 76a の一部正面説明図である。なお、第 1 の実施形態に係る燃料電池スタック 10 を構成する第 1 セパレータ 14 と同一の構成要素には同一の参照符号を付して、その詳細な説明は省略する。

【0042】第 1 セパレータ 76 の面 76a には、酸化剤ガス流路 42 が設けられるとともに、この酸化剤ガス流路 42 の第 1 折り返し部位 48 には、鉛直方向に延在する入口側の第 1 連通路 52a～52e の他に、下流側で水平方向に延在する出口側の第 1 ガス流路溝 44a～44f 間で酸化剤ガスの流通を可能にするための第 1 連

通路 78a～78e が設けられている。この第 1 連通路 78a～78e は、酸化剤ガスの流れ方向下流側から上流側にそれぞれ所定間隔ずつ離間して設けられている。

【0043】酸化剤ガス流路 42 の第 2 折り返し部位 50 には、鉛直方向に延在する入口側の第 2 連通路 54a、54b の他に、下流側で水平方向に延在する出口側の第 2 ガス流路溝 46a～46c 間で酸化剤ガスの流通を可能にするための第 2 連通路 79a、79b が設けられている。最内周側の第 2 ガス流路溝 46a と 46b を連通する第 2 連通路 79a は、最外周側の第 2 ガス流路溝 46c と 46b を連通する第 2 連通路 79b よりも、酸化剤ガスの流れ方向下流側に所定距離だけ離間して設けられている。

【0044】このように構成される第 2 の実施形態では、第 1 ガス流路溝 44a～44f に沿って水平方向（矢印 B1 方向）に流れる空気が、第 1 折り返し部位 48 で折り返される際、図 7 に示すように、この第 1 折り返し部位 48 の入口側に設けられた第 1 連通路 52a～52e を介して前記第 1 ガス流路溝 44a～44f の圧損を均一化することができる。

【0045】さらに、第 1 ガス流路溝 44a～44f に沿って流れる空気が、第 1 折り返し部位 48 の出口側に設けられた第 1 連通路 78a～78e に導入されることにより、前記第 1 ガス流路溝 44a～44f の圧損が均一化される。これにより、第 1 ガス流路溝 44a～44f 全体として空気の流速を均一化することが可能になり、生成水をより一層確実に容易に除去することができるという効果が得られる。

【0046】さらにまた、6 本の第 1 ガス流路溝 44a～44f が 3 本の第 2 ガス流路溝 46a～46c に合流された後に折り返される第 2 折り返し部位 50 には、入口側の第 2 連通路 54a、54b と出口側の第 2 連通路 79a、79b とが設けられている。このため、第 2 ガス流路溝 46a～46c は、第 2 折り返し部位 50 の入口側および出口側で圧損が均一化され、この第 2 ガス流路溝 46a～46c 全体として空気の流速をより一層確実に均一化することが可能になる。

【0047】図 8 は、本発明の第 3 の実施形態に係る燃料電池スタックを構成する第 1 セパレータ 80 の面 80a の一部正面説明図である。第 1 セパレータ 80 の面 80a には、酸化剤ガス流路 82 が形成されるとともに、この酸化剤ガス流路 82 は、複数本、例えば、10 本の第 1 ガス流路溝 84a～84j を備えている。第 1 ガス流路溝 84a～84j は、水平方向に延在して 2 本ずつ第 2 ガス流路溝 86a～86e に合流した後、前記第 2 ガス流路溝 86a～86e が折り返し部位 88 で折り返して水平方向に延在している。

【0048】折り返し部位 88 には、鉛直方向に延在する入口側の第 2 ガス流路溝 86a～86e 間で空気の流通を可能にするための第 1 連通路 90a～90d および

92a～92dと、水平方向に延在する出口側の前記第2ガス流路溝86a～86e間で前記空気の流通を可能にするための第2連通路94a～94d、96a～96dおよび98a～98dが設けられる。

【0049】入口側の第1連通路90a～90dは、空気の流れ方向下流側から上流側にそれぞれ所定間隔ずつ離間して設けられており、第1連通路92a～92dは、同様に前記空気の流れ方向下流側から上流側にそれぞれ所定間隔ずつ離間して設けられている。出口側の第2連通路94a～94d、96a～96dおよび98a～98dは、それぞれ空気の流れ方向上流側から下流側に所定間隔ずつ離間して設けられている。

【0050】このように構成される第3の実施形態では、第1ガス流路溝84a～84jに沿って水平方向に流れる空気は、第2ガス流路溝86a～86eに合流された後に折り返し部位88で折り返される。その際、折り返し部位88の内側である第2ガス流路溝86eでは、実質的に180°の角度にわたって折り返されており、空気が流れ難くなってしまう。

【0051】この第3の実施形態では、第2ガス流路溝86eの鉛直部分に第1連通路90dおよび92dを介して第2ガス流路溝86dが連通しており、前記第2ガス流路溝86eの鉛直部分を流れる空気の一部が、前記第1連通路90dおよび92dを通して第2ガス流路溝86dの鉛直部分に導入される。

【0052】従って、特に折り返し部位88の内側である第2ガス流路溝86eと前記折り返し部位88の外側である第2ガス流路溝86aの流路圧損を均一化することができる。これにより、第2ガス流路溝86a～86eの圧損を均一化し、全体としての流速を均一にすることが可能になり、生成水を確実に除去し得るという効果がある。

【0053】しかも、入口側の第2ガス流路溝86a～86e間で空気の流通を可能にするために、第1連通路90a～90dと第1連通路92a～92dとが2段階に設けられている。このため、折り返し部位88において、第2ガス流路溝86a～86eの圧損をより一層確実に均一化することができ、生成水の除去が円滑に遂行されるとともに、第1セパレータ80の面80a内の反応が均一に行われるという利点がある。

【0054】さらにまた、折り返し部位88には、第2ガス流路溝86a～86eを互いに連通する第2連通路94a～94d、96a～96dおよび98a～98dが形成されている。これにより、第1連通路90a～90dおよび92a～92dを通して外側に移動した空気を折り返し部位88の内側に戻すことができ、第2ガス流路溝86a～86e全体の圧損を均一化することが可能になる。

【0055】このため、第1ガス流路溝84a～84jから第2ガス流路溝86a～86eに導入された空気

は、折り返し部位88で折り返された後に部分的にガス流速の低下を惹起することがなく、全体として流速を均一化して第1セパレータ80の面80a内の生成水を確実に排出することができるという利点が得られる。

【0056】なお、第1連通路90a～90dおよび92a～92dと、第2連通路94a～94d、96a～96dおよび98a～98dを、図9に示すように、酸化剤ガスの流れ方向に傾斜して構成してもよい。これにより、酸化剤ガスの流通が一層円滑に遂行されるという効果が得られる。

【0057】

【発明の効果】本発明に係る燃料電池スタックでは、燃料ガスや酸化剤ガスを含む流体を流す複数本の流路溝がセパレータの面内で折り返す際に、連通路を介して各流路溝間で前記流体の流通が可能となっており、前記流路溝での部分的なガス流速の低下を有効に阻止し、生成水を確実に除去することができる。これにより、簡単な構成で、発電面内の発電効率のばらつきを惹起することがなく、所望の発電性能を維持することが可能になる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施形態に係る燃料電池スタックの要部分解斜視図である。

【図2】前記燃料電池スタックの概略縦断面説明図である。

【図3】前記燃料電池スタックを構成する第1セパレータの一方の面の正面説明図である。

【図4】前記第1セパレータの他方の面の正面説明図である。

【図5】前記第1セパレータに設けられた折り返し部位の拡大説明図である。

【図6】本発明の第2実施形態に係る燃料電池スタックを構成する第1セパレータの面の一部正面説明図である。

【図7】前記第1セパレータに設けられる折り返し部位の拡大説明図である。

【図8】本発明の第3実施形態に係る燃料電池スタックを構成する第1セパレータの面の一部正面説明図である。

【図9】前記第1セパレータに設けられる折り返し部位の別の形状の拡大説明図である。

【図10】従来技術に係るセパレータの正面説明図である。

【符号の説明】

10…燃料電池スタック 12…単位燃料電池セル
14、16、76、80…セパレータ
14a、14b、16a、16b、76a、80a…面
18…電解質膜 20…カソード側電極
22…アノード側電極 24、26…ガス拡

11

12

散層

36a、62a…酸化剤ガス入口 36b…酸化剤ガス出口

38a、64a…燃料ガス入口 38b、64b…燃料ガス出口

42、82…酸化剤ガス流路

44a～44f、84a～84j…第1ガス流路溝

46a～46c、86a～86e…第2ガス流路溝


48、50、88…折り返し部位

52a～52e、78a～78e、90a～90d、92a～92d…第1連通路

54a、54b、79a、79b、94a～94d、96a～96d、98a～98d…第2連通路


68…燃料ガス流路

【図1】

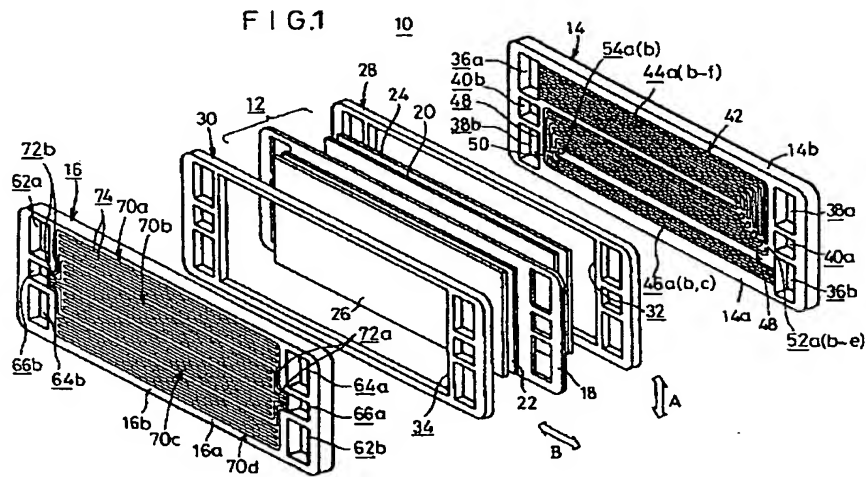


【図3】

FIG.3

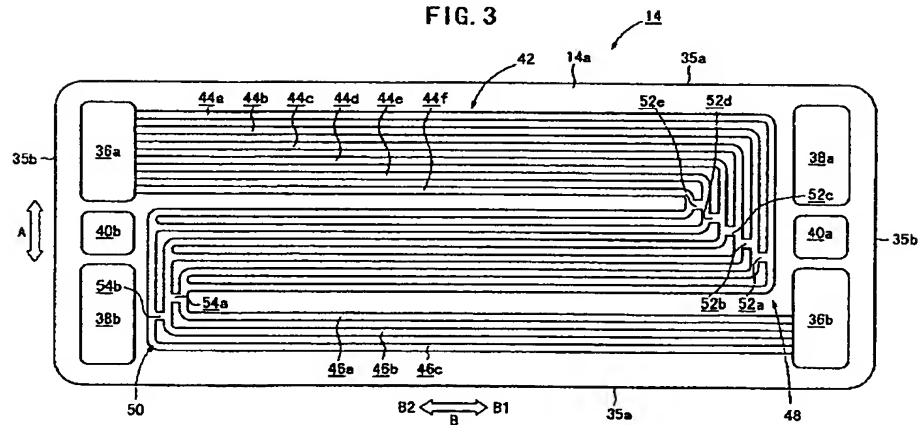


【図 2】

FIG. 2

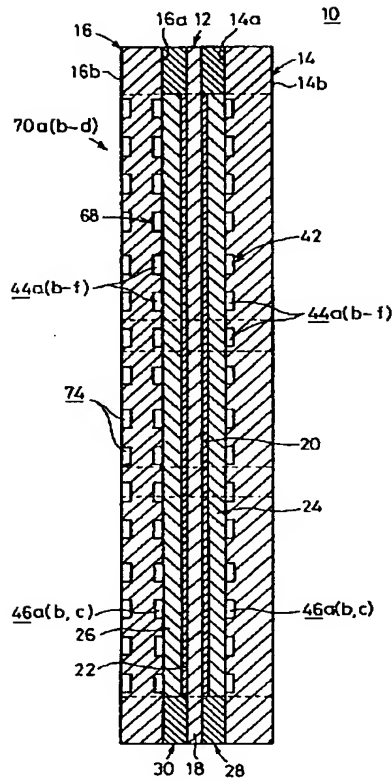


【図 4】

FIG. 4

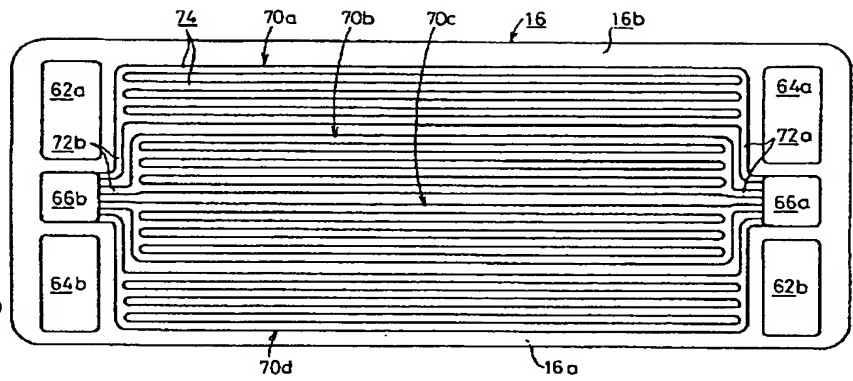


【図 7】

FIG. 7

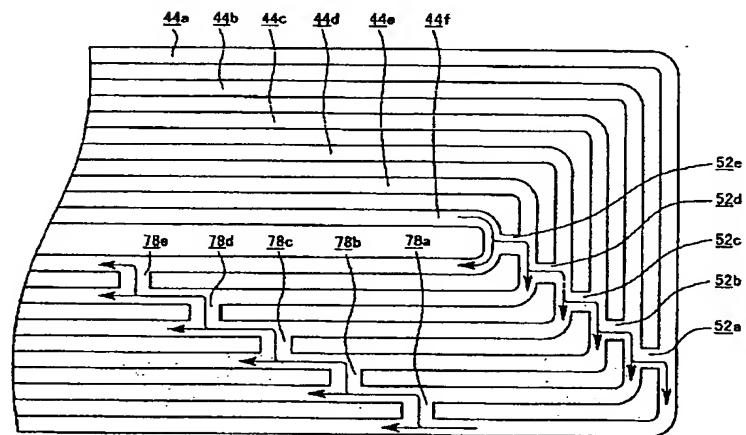


【図 5】

FIG. 5

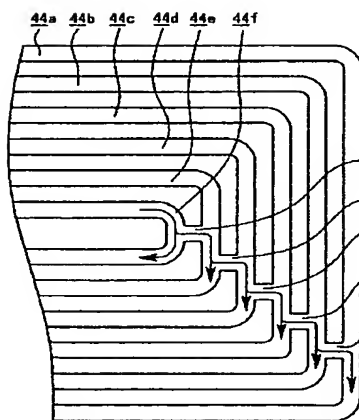


【図 9】

FIG. 9

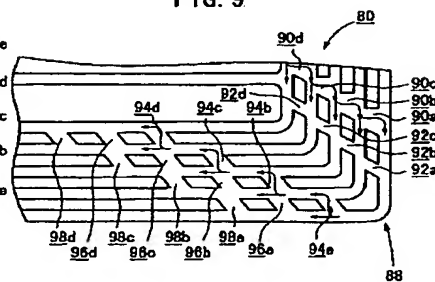


【図6】

FIG. 6

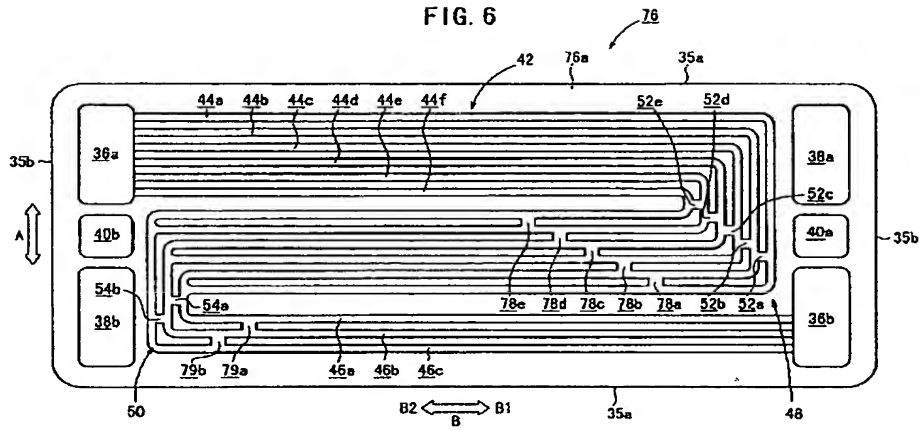

【図8】

FIG. 8

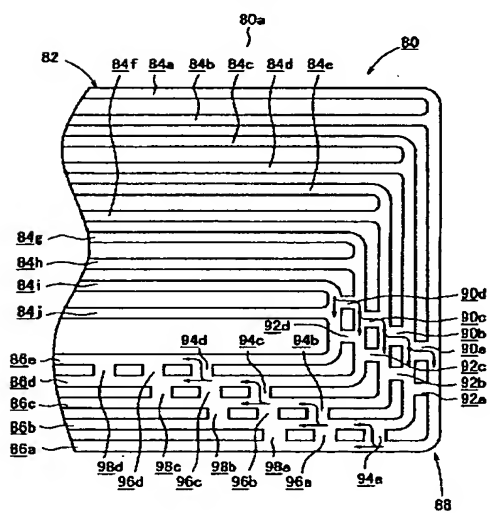

【図10】

FIG. 10

